KINTEK SOLUTION

Тонкая Керамика Каталог

Contact us for more catalogs of Базовые приготовления, Тепловое оборудование, Лабораторные расходные материалы и материалы, Биохимическое оборудование, Low Temperature Freezer, и т. д.

KINTEK SOLUTION

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

>>> О нас

KinTek Group Limited - это организация, ориентированная на технологии, члены команды которой посвящены изучению наиболее эффективных и надежных технологий и инноваций в научно-исследовательском оборудовании, таких областях, как биохимические реакции, исследование новых материалов, термообработка, создание вакуума, охлаждение, а также фармацевтика. и нефтедобывающее оборудование.

Керамический Тигель Из Глинозема (Al2O3) Для Лабораторной Муфельной Печи

Артикул: KM-C01

введение

Керамические тигли из глинозема используются в некоторых материалах и инструментах для плавки металлов, а тигли с плоским дном подходят для плавки и обработки больших партий материалов с лучшей стабильностью и однородностью.

Узнать больше

0,9 мл (45x8x6 мм)	9 мл (60x30x10 мм)	30мл(60x40x20мм)	185 мл (80x80x40 мм)	13 мл (100x30x10 мм)	300мл(100x100x40мм)	510 мл (120x120x50 мм)	800мл(200x100x50мм)
2 мл (30x20x10 мм)	10 мл (50x20x20 мм)	35 мл (60x30x30 мм)	75 мл (90x60x20 мм)	25 мл (100x30x15 мм)	750мл(100x100x100мм)	520 мл (140x140x38 мм)	2600 мл (200x200x80 мм)
3 мл (25x15x15 мм)	10 мл (60x30x14 мм)	40мл(50x50x25мм)	165 мл (90x60x40 мм)	35 мл (100x30x20 мм)	330 мл (115x115x35 мм)	425 мл (150x150x30 мм)	3300 мл (200x200x100 мм)
3,5 мл (20x20x17 мм)	16 мл (60x30x15 мм)	57 мл (75x75x15 мм)	200 мл (90x60x45 мм)	59 мл (100x30x30 мм)	90мл(120x60x20мм)	750 мл (150x150x50 мм)	3900 мл (250x250x80 мм)
4 мл (50x20x10 мм)	20мл(60x30x20мм)	68 мл (65x65x25 мм)	170 мл (90x90x30 мм)	47 мл (100x40x20 мм)	190 мл (120x60x40 мм)	1290 мл (150x150x80 мм)	4800 мл (250x250x100 мм)
5 мл (30x20x17 мм)	25мл(50x40x20мм)	100 мл (65x65x35 мм)	300 мл (90x90x45 мм)	110 мл (100x50x30 мм)	205 мл (120x80x30 мм)	800 мл (160x160x45 мм)	11000мл(330*330*120мм)
7 мл (50x20x15 мм)	26 мл (50x25x35 мм)	110 мл (70x70x30 мм)	22 мл (100x20x20 мм)	150 мл (100x100x25 мм)	260 мл (120x80x40 мм)	1460 мл (180x180x60 мм)	

3,5 мл (20x20x17 мм)	10 мл (60x30x14 мм)	25 мл (100x30x20 мм)	125 мл (98x72x28 мм)
5,5 мл (45x22x13 мм	15 мл (30x30x30 мм)	30 мл (80x40x17 мм)	1800 мл (380x135x60 мм)
9 мл (60x25x15 мм)	15 мл (60x30x15 мм)	50 мл (90x60x17 мм)	
10 мл (50x28x14 мм)	22 мл (100x25x15 мм)	84 мл (120x60x18 мм)	

9 мл (60x25x15 мм)	50мл(85x30x40мм)	125 мл (98x72x28 мм)	1050 мл (150x150x60 мм)	1800 мл (380x135x60 мм)

15 мл (60x30x15 мм)	84 мл (120x60x18 мм)	460 мл (160x120x35 мм)	1290 мл (150x150x80 мм)	4000 мл (225x225x100 мм)
15 мл (30x30x30 мм)	95 мл (120x100x15 мм)	710 мл (155x120x50 мм)	1800 мл (150x100x150 мм)	
22 мл (100x25x15 мм)	100 мл (100x50x30 мм)	900 мл (120x120x100 мм)	4400 мл (200x150x200 мм)	
0,9 мл (45x8x6 мм)	59 мл (100x30x30 мм)	260 мл (100x100x35 мм)	1880 мл (340x220x35 мм)	6900 мл (330x330x80 мм)
3 мл (25x15x15 мм)	84 мл (65x65x30 мм)	425 мл (150x150x30 мм)	3120мл(300x150x90мм)	14 л (330x330x160 мм)
5 мл (30x20x17 мм)	170 мл (170x53x30 мм)	445 мл (100x100x60 мм)	3300 мл (200x200x100 мм)	
16 мл (40x30x20 мм)	200 мл (115x90x30 мм)	1090 мл (140x140x70 мм)	3760 мл (300x200x80 мм)	
35 мл (70x30x30 мм)	230 мл (115x65x45 мм)	1260 мл (160x120x85 мм)	4000 мл (235x165x130 мм)	
Один большой (50x40x20) и два маленьких (30x20x17)	Один большой (90x65x30) четыре маленьких (50x20x20)	Один большой (100x30x20) четыре маленьких (20x20x17)	Один большой (115x90x30) пять маленьких (75x20x20)	Один большой (120x60x20) и два маленьких (50x40x20)
Один большой (80x80x40) и два маленьких (60x30x30)	Один большой (90x65x30) и два маленьких (50x40x20)	Один большой (100x30x20) и три маленьких (30x20x17)	Один большой (115x115x35) и три маленьких (100x30x20)	Один большой (120x60x20) и два маленьких (100x20x20)
Один большой (90x60x20) Четыре маленьких (50x20x20)	Один большой (90x65x30) и три маленьких (52x25x23)	Один большой (100x40x20) и три маленьких (φ28x17)	Один большой (120x30x15) пять маленьких (20x20x17)	Один большой (120x60x20) пять маленьких (50x20x20)
Один большой (90x60x17) и три маленьких (50x28x1)	Один большой (100x30x15) и три маленьких (30x20x10)	Один большой (100x40x20) и три маленьких (φ30x30)	Один большой (115x115x35) и три маленьких (100x30x20)	Один большой (120x60x40) и три маленьких (40x35x25)
Один большой (90x60x20) и два маленьких (50x40x20)	Один большой (100x30x20) пять маленьких (φ18x26)	Один большой (100x100x40) девять маленьких (10мл)	Один большой (120x35x18) семь маленьких (25x15x15)	Один большой (120x80x30) шесть маленьких (20мл)
Один большой (90x60x20) пять маленьких (80x10x10)	Один большой (100x30x20) и четыре маленьких (φ20x20)	Один большой (115x65x45) и четыре маленьких (50x25x35)	Один большой (120x60x18) и четыре маленьких (50x28x14)	Один большой (120x80x40) шесть маленьких (15мл)
Один большой (φ58x60) и семь маленьких (φ16x50)	Один большой (100x40x20) и три маленьких (φ28x17)	Один большой (120x60x20) два маленьких (100x20x20 полукруг)		

Один большой (φ70x70) и три маленьких (φ28x58)	Один большой (100x40x20) и три маленьких (φ30x30)	Один большой (120x60x40) и три маленьких (40x35x25 полукруг)
Один большой (100x30x20) и четыре маленьких (φ20x20)	Один большой (100x100x40) девять маленьких (10мл обычные)	Один большой (120x80x40) шесть маленьких (15мл)
Один большой (100x30x20) пять маленьких (φ18x26)	Один большой (115x65x45) четыре маленьких (50x25x35)	Один большой (120x80x30) шесть маленьких (увеличены 20мл)

2 мл (50x10x10 мм)	7 мл (50x20x15 мм)	68 мл (65x65x25 мм)	110 мл (100x50x30 мм)	165 мл (90x60x40 мм)	1000мл(150x110x80)
2,5 мл (70x12x7 мм)	15 мл (75x20x20 мм)	75 мл (90x60x20 мм)	115 мл (65x65x35 мм)	170 мл (90x90x30 мм)	2000 мл (160x140x120 мм)
4 мл (50x20x10 мм)	34 мл (150x20x20 мм)	85 мл (120x60x18 мм)	120 мл (90x65x30 мм)	185 мл (80x80x40 мм)	2600 мл (200x200x80 мм)
4,5 мл (80x10x10 мм)	57 мл (75x75x15 мм)	80 мл (120x60x18 мм)	135 мл (95x68x28 мм)	185 мл (94x68x38 мм)	4800 мл (250x250x100 мм)
7 мл (50x25x10 мм)	63 мл (150x45x20 мм)	90мл(120x60x20мм)	160 мл (78x28x107)	520 мл (140x140x38 мм)	

1,5мл с отверстиями (30x10x9,5мм)	60 мл (100x43x26 мм)
19мл(100x24x17)	114 мл (100x56x35 мм)
24 мл (73x30x22 мм)	175 мл (100x84x35 мм)
36 мл (100x27x27 мм)	Другие характеристики могут быть настроены

0,9 мл с крышкой (45x8x6 мм)	26 мл с крышкой (50x25x35 мм)	80 мл с крышкой (120x60x18 мм)	150мл с крышкой (100x100x25мм)	330 мл с крышкой (115x115x35 мм)	520 мл с крышкой (140x140x38 мм)
3мл с крышкой (25x15x15мм)	40мл с крышкой (50x50x25мм)	84 мл с крышкой (65x65x30 мм)	160 мл с крышкой (78x28x107 мм)	370 мл с крышкой (200x100x25 мм)	750 мл с крышкой (150x150x50 мм)
4мл с крышкой (50x20x10мм)	59 мл с крышкой (100x30x30 мм)	100 мл с крышкой (65x65x35 мм)	170 мл с крышкой (90x90x30 мм)	425 мл с крышкой (150x150x30 мм)	800мл с крышкой (200x100x50мм)
7мл с крышкой (50x20x15мм)	60 мл с крышкой (105x105x12 мм)	100мл с крышкой (100x50x30мм)	260 мл с крышкой (100x100x35 мм)	445 мл с крышкой (100x100x60 мм)	900мл с крышкой (120x120x100мм)
7 мл с крышкой (50x25x10 мм)	68 мл с крышкой (65x65x25 мм)	110мл с крышкой (70x70x30мм)	310 мл с крышкой (105x105x40 мм)	510 мл с крышкой (120x120x50 мм)	

4 мл (50x20x10 мм)	26 мл (50x25x35 мм)	195 мл (85x80x40 мм)	800мл(200x100x50мм)	3100 мл (220x220x80 мм)
5,5 мл (100x10x10 мм)	30мл(60x40x20мм)	200 мл (90x60x45 мм)	1100 мл (305x90x60 мм)	298 мл (200x100x30 мм)
10 мл (75x18x14 мм)	35 мл (120x30x15 мм)	205 мл (120x80x30 мм)	1480 мл (200x200x50 мм)	
16 мл (60x30x15 мм)	150 мл (100x100x25 мм)	210 мл (85x85x40 мм)	2400 мл (250x155x80 мм)	
20 мл (52x25x23 мм)	190 мл (120x60x40 мм)	370 мл (200x100x25 мм	2830 мл (300x180x70 мм)	

1050 мл с крышкой (150x150x60 мм)	1460мл с крышкой 180x180x60	2600мл с крышкой 200x200x80	6900мл с крышкой (330x330x80мм)
1090 мл с крышкой (140x140x70 мм)	1480мл с крышкой 200x200x50	4400мл с крышкой (200x150x200мм)	11000 мл с крышкой 330x330x120
1290 мл с крышкой (150x150x80 мм)	2830мл с крышкой 300x180x70	4800мл с крышкой (250x250x100мм)	14л с крышкой (330x330x160мм)

4мл с крышкой 20x20x18мм	3,5мл с крышкой 20x20x17мм

800 мл (130x120x75 мм)	1300 мл (130x120x115 мм)

Лабораторный Тигель Из Глинозема (Al2O3) С Цилиндрической Крышкой

Артикул: KM-C02

введение

Цилиндрические тигли Цилиндрические тигли являются одной из наиболее распространенных форм тиглей, подходящей для плавки и обработки широкого спектра материалов, они просты в обращении и чистке.

Узнать больше

0,4мл(ф10x10мм)	4мл(ф14x45мм)	23мл(ф30x55мм)	74мл(ф45x65мм)	150мл(ф90x30мм)	260мл(ф75x65мм)	470 мл (φ80x120 мм)	1400мл(ф130x130мм)
0,8мл(ф12x12мм)	6,5мл(ф19x35мм)	25мл(ф28x58мм)	85мл(ф50x60мм)	160мл(ф65x65мм)	275мл(ф60x120мм)	480мл(ф95x95мм)	1600мл(ф140x140мм)
1,5мл(ф20x10мм)	7мл(ф30x20мм)	28мл(ф50x25мм)	89мл(ф60x40мм)	198мл(ф85x50мм)	280мл(ф80x80мм)	560мл(ф130x60мм)	2000мл(ф150x140мм)
3 мл (φ12x40 мм)	7.5мл(ф28x17мм)	35мл(ф40x40мм)	93мл(ф40x100мм)	220мл(ф60x100мм)	300мл(ф90x65мм)	630мл(ф100x100мм)	2400мл(ф230x80мм)
3мл(ф16x20мм)	9мл(φ30x25мм)	38мл(ф35x51мм)	120 мл (диаметр 50x80 мм)	220мл(ф70x70мм)	310мл(ф70x100мм)	840мл(ф150x65мм)	2500мл(ф150x180мм)
3мл(ф20x20мм)	12мл(ф30x28мм)	40мл(ф50x30мм)	130мл(ф60x60мм)	220мл(ф100x35мм)	330мл(ф95x60мм)	1000мл(ф115x130мм)	2520мл(ф200x100мм)
3,5мл(ф16x28мм)	13мл(ф30x30мм)	63мл(ф50x45мм)	130мл(ф70x50мм)	250мл(ф85x60мм)	360мл(ф80x100мм)	1100мл(ф100x180мм)	2700мл(ф160x160мм)
3,5мл(ф18x26мм)	21мл(ф35x30мм)	70мл(ф50x50мм)	145мл(ф50x100мм)	250мл(ф95x50мм)	450 мл (диаметр 90x90 мм)	1350мл(ф125x150мм)	3400мл(ф180x170мм)
5240мл(ф200x200мм)							

0,8млС выпуклой крышкой(ф12x12)	3,5млС выпуклой крышкой(ф16x28)	11млС выпуклой крышкой(ф19x58)	28млС крышкой на пряжке(ф50x25)	53млС выпуклой крышкой(ф40x70)	100млс крышкой диска(ф58x60)	280млс крышкой диска(ф80x80)	1100мл с крышкой диска(ф100x180)
1,5млС крышкой на пряжке(ф20x10)	3,5млС крышкой на пряжке(ф16x28)	12млС выпуклой крышкой(ф30x28)	29млС выпуклой крышкой(ф40x35)	61млС выпуклой крышкой(о40x80)	120млС выпуклой крышкой(ф50x80)	280млС крышкой на пряжке(ф80x80)	1350млс крышкой диска(ф125x150)
1,5млС выпуклой крышкой(ф20x10)	3,5млС выпуклой крышкой(ф18x26)	12млС крышкой на пряжке(ф30x28)	35млС выпуклой крышкой(ф40x40)	63млС выпуклой крышкой(ф50x45)	130млс крышкой диска(ф60x60)	300млС крышкой на пряжке(ф90x65)	1400мл с крышкой диска(ф130x130)
3млС выпуклой крышкой(ф12x40)	4млС выпуклой крышкой(ф14x45)	13млС выпуклой крышкой(ф30x30)	38млС выпуклой крышкой(ф35x50)	63млС крышкой на пряжке(ф50x45)	130млс крышкой диска(ф70x50)	450млс крышкой диска(ф90x90)	1600млс крышкой диска(ф140x140)
2млС выпуклой крышкой(ф16x20)	6,5млС выпуклой крышкой(ф19x35)	13млС крышкой на пряжке(ф30x30)	38млС крышкой на пряжке(ф35x50)	70млС выпуклой крышкой(ф50x50)	150млс крышкой диска(ф90x30)	450млС крышкой на пряжке(ф90x90)	2000млс крышкой диска(ф150x140)
2млС крышкой на пряжке(ф16x20)	7млС выпуклой крышкой(ф30x20)	15млС выпуклой крышкой(ф47x13)	40млС выпуклой крышкой(ф50x30)	70млС крышкой на пряжке(ф50x50)	150млС крышкой на пряжке(ф90x30)	560млс крышкой диска(ф130x60)	2400млс крышкой диска(ф230x80)
3млС крышкой на пряжке(ф20x18)	7,5млС выпуклой крышкой(ф28x17)	23млС выпуклой крышкой(ф30x55)	50млС крышкой на пряжке(ф35x70)	73млС выпуклой крышкой(ф35x100)	160млс крышкой диска(ф65x65)	630млс крышкой диска(ф100x100)	2500млс крышкой диска(ф150x180)
3млС выпуклой крышкой(ф20x18)	8млС крышкой на пряжке(ф25x25)	23млС крышкой на пряжке(ф30x55)	50млС выпуклой крышкой(ф40x60)	85млС выпуклой крышкой(ф50x60)	163млс крышкой диска(ф90x35)	840млс крышкой диска(ф150x65)	2700млс крышкой диска(ф160x160)

3млС выпуклой крышкой(ф20х20)	9млС выпуклой крышкой(ф20х50)	25млС выпуклой крышкой(ф28х58)	52млС крышкой на пряжке(ф30х100)	85млС крышкой на пряжке(ф50х60)	220млс крышкой диска(ф60х100)	950млс крышкой диска(ф120х120)	3400млс крышкой диска(ф180х170)
3млС крышкой на пряжке(ф20х20)	9млС выпуклой крышкой(ф30х25)	28млС выпуклой крышкой(ф50х25)	52млС выпуклой крышкой(ф30х100)	95млс крышкой диска(ф95х20)	260млс крышкой диска(ф70х70)	1000млс крышкой диска(ф115х130)	

0,4 мл (10х10)	1,5 мл (13х24)	3мл(20х18)	5мл(15х70)	8мл(25х25)	15мл(30х28)	39мл(35х58)
0,7 мл (20х4)	2мл(30х5)	3мл(35х6)	6мл(16х50)	9мл(20х50)	15мл(47х13)	50мл(35х70)
1мл(10х50)	2,5 мл (10х60)	4мл(12х150)	6,5 мл (19х35)	11мл(19х58)	18мл(23х60)	50мл(40х60)
1,2 мл (11х20)	3мл(12х40)	4мл(14х45)	8 мл (16х56)	12мл(55х8)	29мл(40х35)	

Один большой (ф58х60) и семь маленьких (ф16х50)	Один большой (100х40х20) и три маленьких (ф28х17)	Один большой (120х60х20) два маленьких (100х20х20 полукруг)
Один большой (ф70х70) и три маленьких (ф28х58)	Один большой (100х40х20) и три маленьких (ф30х30)	Один большой (120х60х40) три маленьких (40х35х25 полукруг)
Один большой (100х30х20) и четыре маленьких (ф20х20)	Один большой (100х100х40) девять маленьких (10мл)	Один большой (120х80х30) шесть маленьких (20мл)
Один большой (100х30х20) пять маленьких (ф18х26)	Один большой (115х65х45) четыре маленьких (50х25х35)	Один большой (120х80х40) шесть маленьких (15мл)

52мл(30х100)	80мл(56х50)	119мл(40х135)	180мл(50х120)	270мл(90х60)
53мл(40х70)	95мл(95х20)	127мл(45х110)	185мл(59х87)	300мл(100х50)
61мл(40х80)	100мл(58х60)	140мл(115х20)	230мл(100х40)	375мл(70х120)
73мл(35х100)	105мл(75х27)	163мл(90х35)	250мл(70х90)	420мл(70х145)

2млс внешней крышкой с пряжкой(Ф16х20)	6мл с внутренней выпуклой крышкой(Ф16х50)	220мл с крышкой диска (Ф100х35)	300мл с крышкой диска (Ф100х50)	610мл с крышкой диска (Ф80х155)	900мл с крышкой диска (Ф115х110)
2мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф16х20)	8млс крышкой с пряжкой(Ф16х56)	250мл с крышкой диска (о85х60)	330мл с крышкой диска (Ф95х60)	610млс крышкой с пряжкой(Ф80х155)	1050мл с крышкой диска (Ф150х80)
3,5млс крышкой с пряжкой(Ф16х28)	8мл с внутренней выпуклой крышкой(Ф16х56)	250млс крышкой с пряжкой(Ф85х60)	360мл с крышкой диска (Ф80х100)	790мл с крышкой диска (Ф80х200)	1100мл с крышкой диска (Ф100х180)
3,5мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф16х28)	50мл с крышкой диска (Ф40х60)	260мл с крышкой диска (Ф75х65)	360млс крышкой с пряжкой(Ф80х100)	790млс крышкой с пряжкой(Ф80х200)	
5мл с внутренней выпуклой крышкой(Ф15х70)	130мл с крышкой диска (Ф70х50)	270мл с крышкой диска (Ф90х60)	420мл с крышкой диска (Ф70х145)	860мл с крышкой диска (Ф140х70)	
6млс крышкой с пряжкой(Ф16х50)	163мл с крышкой диска (Ф90х35)	270млс крышкой с пряжкой(Ф90х60)	560мл с крышкой диска (Ф115х70)	900млс крышкой диска(Ф110х120)	

0,7мл с дисковой крышкой (Ф20х4)	4мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф14х45)	8мл с крышкой с пряжкой (Ф25х25)	1240мл с крышкой диска (Ф125х125)	2500мл с крышкой диска (Ф150х180)
2мл с дисковой крышкой (Ф30х5)	6,5мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф19х35)	11мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф19х58)	2700мл с крышкой диска (Ф160х160)	2600мл с крышкой диска (Ф130х245)

3мл с дисковым колпачком (Ф35х6)	7,5мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф28х17)	15мл с крышкой с пряжкой (Ф30х30)	1290мл с крышкой диска (Ф115х155)	3800мл с крышкой диска (Ф160х240)
3мл с внешней крышкой с пряжкой (Ф35х6)	8мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф25х25)	25мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф28х58)	1460мл с крышкой диска (Ф140х120)	

3мл с дисковой крышкой (Ф20х18)	74мл с крышкой диска (Ф45х65)	450мл с крышкой на пряжке (Ф90х90)	630мл с крышкой диска (Ф100х100)	1000мл с крышкой диска (Ф115х130)	2400мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф230х80)
21мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф35х30)	95мл с крышкой диска (Ф95х20)	470мл с крышкой диска (Ф80х120)	840мл с крышкой диска (Ф50х65)	1350мл с крышкой диска (Ф125х150)	2600мл с крышкой диска (Ф145х195)
21мл с крышкой с пряжкой (Ф35х30)	100мл с крышкой диска (Ф60х55)	470 мл с крышкой с пряжкой (q80х120)	900мл с крышкой диска (Ф80х235)	1400мл с крышкой диска (Ф130х130)	3400мл с крышкой диска (Ф180х170)
39мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф35х58)	127мл с крышкой диска (Ф45х110)	480мл с крышкой диска (Ф95х95)	900мл с крышкой на пряжке (Ф80х235)	1600мл с крышкой диска (Ф140х140)	
39мл с крышкой с пряжкой (Ф35х58)	450мл с крышкой диска (Ф90х90)	560мл с крышкой диска (Ф130х60)	950мл с крышкой диска (Ф120х120)	2000мл с крышкой диска (Ф150х140)	

73мл с крышкой с пряжкой (Ф35х100)	100мл с крышкой диска (Ф58х60)	130мл с крышкой диска (Ф65х50)	160мл с крышкой диска (Ф65х65)	220мл с крышкой диска (Ф60х100)	275мл с крышкой диска (Ф60х120)
74мл с крышкой с пряжкой (Ф45х65)	119мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф40х135)	140мл с крышкой диска (Ф115х20)	180мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф50х120)	230мл с крышкой диска (Ф100х40)	280мл с крышкой на пряжке (Ф80х80)
80мл с крышкой диска (Ф56х50)	120мл с крышкой с пряжкой (Ф50х80)	145мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф50х100)	180мл с крышкой на пряжке (Ф50х120)	250мл с крышкой диска (ф70х90)	300мл с крышкой на пряжке (Ф90х65)
85мл с крышкой с пряжкой (Ф50х60)	127мл с крышкой на пряжке (Ф45х110)	145мл с крышкой с пряжкой (Ф50х100)	185мл с крышкой диска (Ф59х87)	250мл с крышкой диска (Ф95х50)	310мл с крышкой диска (Ф70х100)
93мл с дисковой крышкой (Ф40х100)	130мл с крышкой диска (Ф60х60)	150мл с крышкой на пряжке (Ф90х30)	198мл с крышкой на пряжке (Ф85х50)	260мл с крышкой диска (Ф70х70)	375мл с крышкой диска (Ф70х120)

560мл(115х70)	900мл(110х120)	1100мл(107х160)	2600мл(130х245)
610мл(80х155)	900мл(115х110)	1240мл(125х125)	2600мл(145х195)
790мл(80х200)	950мл(120х120)	1290мл(115х155)	3800 мл (160х240)
860мл(140х70)	1000мл(104х155)	1460мл(140х120)	5200мл(185х240)
900мл(80х235)	1050мл(150х80)	2000мл(150х140)	

2520мл(Ф200х100)	5200мл(Ф185х240)	5240мл(Ф200х200)

50мл (Ф40х60)	330мл (Ф95х60)	790мл (Ф80х200)	1240мл (Ф125х125)	3800мл (Ф160х240)
163мл (Ф90х35)	360мл (Ф80х100)	860мл (Ф140х70)	1290мл (о115х155)	5200мл (Ф185х240)
220мл (Ф100х35)	420мл (Ф70х145)	900мл (Ф110х120)	1460мл (Ф140х120)	5240мл (Ф200х200)
250мл (Ф85х60)	470мл (Ф80х120)	900мл (Ф115х110)	2500мл(Ф150х180)	

270мл (Ф90x60)	560мл (Ф115x70)	1050мл (Ф150x80)	2520мл (Ф200x100)
300мл (Ф100x50)	610мл (Ф80x155)	1100мл (Ф100x180)	2600мл(Ф130x245)
Индивидуальный Ф56x50мм без крышки	Индивидуальный Ф56x50мм с крышкой		

Глинозем (Al2O3) Керамический Тигель Полукруглой Лодки С Крышкой

Артикул: KM-C03

введение

Тигли представляют собой емкости, широко используемые для плавления и обработки различных материалов, а тигли в форме полукруглых лодочек подходят для особых требований плавки и обработки. Их типы и использование зависят от материала и формы.

Узнать больше

5 мл (40x25x17 мм)	17 мл (55x35x22 мм)	42 мл (100x40x25 мм)	97 мл (250x40x19 мм)	9 мл с крышкой (100x20x15 мм)
7 мл (100x20x20 мм)	18 мл (80x30x16 мм)	48 мл (100x45x22 мм)	110 мл (100x65x30 мм)	20мл с крышкой (100x30x20мм)
9 мл (65x25x16 мм)	20мл(100x30x20мм)	58 мл (60x55x40 мм)	1025 мл (200x130x60 мм)	30 мл с крышкой (100x35x18 мм)
9 мл (100x20x15 мм)	30 мл (100x35x18 мм)	60мл(150x40x20мм)	700 мл (150x150x60 мм)	40мл с крышкой (100x40x20мм)
9,5 мл (38x34x19 мм)	40 мл (60x54x24 мм)	65 мл (100x50x30 мм)	800 мл (180x120x45 мм)	42 мл с крышкой (100x40x25 мм)
12 мл (40x35x25 мм)	40мл(100x40x20мм)	85 мл (115x55x28 мм)	7мл с крышкой (100x20x20мм)	65 мл с крышкой (100x50x30 мм)
700мл с крышкой (150x150x60мм)				

Тигли Из Глинозема (Al2O3) С Покрытием Для Термического Анализа / Тга / Дта

Артикул: KM-C04

введение

Сосуды для термического анализа ТГА/ДТА изготовлены из оксида алюминия (корунда или оксида алюминия). Он может выдерживать высокие температуры и подходит для анализа материалов, требующих высокотемпературных испытаний.

Узнать больше

Тонкий помол	Содержание глинозема: 99,5%	Содержание глинозема отличается высокой чистотой, относительно низким содержанием глинозема.	Цвет: чистый белый	Высокочистый глинозем слегка желтеет после обжига	Тонкое шлифование внешнего круга	Точный размер, тонкая обработка, отсутствие частиц примесей	
Обычный	Содержание глинозема: 95%	меньше помех эксперименту	Цвет: желтоватый	95% глинозем после обжига имеет чистый белый цвет.	Незаземленный внешний круг	Обычный для термического анализа, не тонко измельченный	
ф 5x2,5 обычные модели	ф 10x10 Обычный	Ф6,5x4 тонкое шлифование	Ф5x5 обычный	Крышка Ф5мм тонкое шлифование	ф 6,8x4 обычная модель	Ф5,88x12,77 тонкое шлифование	Ф6x4 тонкое шлифование
ф 6x4,5 обычные модели	Ф5x3 тонкое шлифование	ф 12x12 Обычный	Ф6,5x8 тонкое шлифование	Ф5x8 Обычный	ф 6мм крышка тонкой шлифовки	ф 7x4 обычный	Ф9x4 Обычный
Ф9x4 тонкое шлифование	ф 6,5x4 обычная модель	Ф5x4 тонкое шлифование	ф 5мм крышка обычного типа	ф 6,5x10 мелкий помол	Ф5,3x3,5 тонкого помола	ф 6,8мм крышка тонкой шлифовки	
Ф5x2,5 тонкого помола	Ф10x10 тонкого помола	ф 6,5x8 обычная модель	Ф5x5 тонкое шлифование	ф6мм крышка обычного типа	Ф6,8x4 тонкое шлифование	ф 6x4 обычный	
Ф6x4,5 тонкое шлифование	Ф5x4 обычный	ф 12x12 тонкого помола	ф 6,5x10 обычные модели	Ф5x8 тонкое шлифование	Ф6.8мм крышка обычного типа	Ф7x4 тонкое шлифование	

Керамический Осадок Глинозема - Мелкий Корунд

Артикул: KM-C05

введение

Изделия из корунда из глинозема обладают характеристиками высокой термостойкости, хорошей термостойкостью, малым коэффициентом расширения, защитой от зачистки и хорошей защитой от порошкообразования.

Узнать больше

тонкий полосатый sagger	100x100x13мм95	105x105x12мм99
тонкий полосатый sagger	103x103x22 мм	118x100x19 мм
тонкий полосатый sagger	120x120x40мм	195x100x32 мм
Стол для сжигания тонкого корунда	100x100x15мм95 оксид алюминия - с насечкой	105x105x12мм99 оксид алюминия - с насечкой
Стол для сжигания тонкого корунда	250*250мм	

Трубка Печи Из Глинозема (Al2O3) – Высокая Температура

Артикул: KM-C06

введение

Труба печи из высокотемпературного глинозема сочетает в себе преимущества высокой твердости глинозема, хорошей химической инертности и стали, а также обладает отличной износостойкостью, термостойкостью и устойчивостью к механическим ударам.

Узнать больше

внешний 4 мм внутренний 2 мм (1 метр)	внешний 12мм внутренний 8nn (1 метр)	внешний 25 мм внутренний 19 мм (1 метр)	внешний 45 мм внутренний 36 мм (1 метр)	внешний 70 мм внутренний 60 мм (1 метр)
внешний 5 мм внутренний 3 мм (1 метр)	снаружи 16 мм внутри 11 мм (1 метр)	снаружи 30 мм внутри 24 мм (1 метр)	снаружи 50 мм внутри 40 мм (1 метр)	внешний 80 мм внутренний 70 мм (1 метр)
внешний 6 мм внутренний 4 мм (1 метр)	внешний 18 мм внутренний 13 мм (1 метр)	внешний 32 мм внутренний 26 мм (1 метр)	внешний 55 мм внутренний 45 мм (1 метр)	снаружи 90 мм внутри 80 мм (1 метр)
внешний 8 мм внутренний 5 мм (1 метр)	снаружи 20 мм внутри 15 мм (1 метр)	внешний 35 мм внутренний 28 мм (1 метр)	снаружи 60 мм внутри 50 мм (1 метр)	90 мм снаружи 100 мм внутри (1 метр)
снаружи 10 мм внутри 6 мм (1 метр)	внешний 22 мм внутренний 16 мм (1 метр)	внешний 40 мм внутренний 32 мм (1 метр)	внешний 65 мм внутренний 55 мм (1 метр)	

Защитная Трубка Из Оксида Алюминия (Al2O3) — Высокая Температура

Артикул: KM-C07

введение

Защитная трубка из оксида алюминия, также известная как высокотемпературная корундовая трубка или защитная трубка для термопары, представляет собой керамическую трубку, в основном изготовленную из глинозема (оксида алюминия).

Узнать больше

Ф1*Ф0.3мм (двойные отверстия)	Ф3*Ф0.7мм (двойные отверстия)	Ф2*0,4мм (четыре отверстия)
Ф1,5*Ф0,5мм (двойное отверстие)	Ф5*Ф1.5мм (двойные отверстия)	Ф4*Ф1мм (четыре отверстия)
Ф2*Ф0.5мм (двойное отверстие)	Ф5.5*Ф1.5мм (двойные отверстия)	Ф5*Ф1.2мм (четыре отверстия)
Ф2,5*Ф0,7мм (двойные отверстия)	Ф8*Ф2мм (двойные отверстия)	Ф8*Ф2мм (четыре отверстия)

Ф1*0,3 мм	Ф2*0,3мм	Ф3*0,7мм	Ф4*1,5 мм	Ф5.5*1.5мм	Ф8*2мм
Ф1.2*0.3мм	Ф2*0,5мм	Ф3,5*0,8 мм	Ф4,5*1,2 мм	Ф6*1.8мм	Ф8*2,4 мм
Ф1,4*0,4 мм	Ф2*0,6 мм	Ф3.5*1мм	Ф5*1,2 мм	Ф6,5*1,8 мм	Ф10*2,7мм
Ф1,5*0,4 мм	Ф2,5*0,7 мм	Ф4*1,2 мм	Ф5*1,5 мм	Ф6.5*2мм	Ф7*2мм

Пластина Из Глинозема (Al2O3) - Высокотемпературная И Износостойкая Изоляционная

Артикул: KM-C08

введение

Высокотемпературная износостойкая изоляционная плита из оксида алюминия обладает отличными изоляционными характеристиками и высокой термостойкостью.

Узнать больше

10x10x1мм	130x32x10 мм	140x85x10 мм	150x150x8мм
100x100x4 мм	133x133x6 мм	150x100x10мм	150x150x10 мм
100x100x10мм	135x30x10 мм	150x140x8мм	160x160x8мм
115x70x10 мм	135x135x5 мм	150x150x6 мм	250x250x10 мм

Глинозем (Al2O3) С Керамическим Стержнем С Изоляцией

Артикул: KM-C09

введение

Изолированный стержень из оксида алюминия представляет собой тонкий керамический материал. Стержни из оксида алюминия обладают отличными электроизоляционными свойствами, высокой химической стойкостью и низким тепловым расширением.

Узнать больше

0,4*100 мм	0,9*100 мм	3,2*100 мм	6*100мм	13*114 мм	18*86мм	40*100мм	8*300мм	24*400мм
0,5*100 мм	1*100 мм	3,5*100 мм	7*100мм	14*114 мм	18*100мм	50*100мм	10*300мм	30*400мм
0,6*100 мм	2*100мм	4*100мм	8*100мм	15*100мм	20*100мм	60*100мм	12*300мм	
0,8*100 мм	2*150мм	4,5*90 мм	9*100мм	16*100мм	25*100мм	4*300мм	15*300мм	
0,7*100 мм	2,5*100 мм	4,75*100 мм	10*100мм	15*100мм	30*100мм	5*300мм	16*300мм	
0,8*100 мм	3*100мм	5*100мм	12*100мм	16*100мм	35*100мм	6*300мм	20*300мм	

Керамическая Шайба Из Оксида Алюминия (Al2O3) - Износостойкая

Артикул: KM-C10

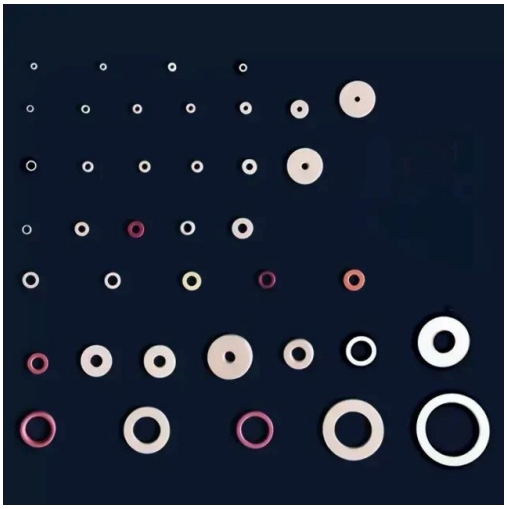

введение

Износостойкие керамические шайбы из оксида алюминия используются для отвода тепла и могут заменить алюминиевые радиаторы с высокой термостойкостью и высокой теплопроводностью.

Узнать больше

Внутренний 1 Внешний 7 толстый 1,6	4 внутри, 8 снаружи, 4 толстые	Внутренний 6,5 Внешний 15,5 толстый 10	Внутренний 8 Внешний 18 толстый 8,5	Внутренний 9,2 Внешний 14,5 толстый 3,5	Внутренний 13 Внешний 21 толстый 5
Внутренний 1,6 Внешний 6 толстый 1,5	Внутренние 4 внешние 10 толстые 2/3/5	Внутренний 7 Внешний 10 толстый 3	Внутренние 8 наружные 20 толстые 2,5/4	Внутри 9,2 снаружи 14,5 толщиной 4	Внутренний 14,3 Внешний 21,2 толстый 2
Внутри 2 снаружи 4 толстые 1	Внутренний 5 Внешний 10 толстый 2,5	Внутренний 7 Внешний 14 толстый 2,7	Внутренний 8,2 Внешний 25 толщиной 3/5	Внутри 9,5 снаружи 18 толщиной 3	Внутренний 14 Внешний 42 толстый 5,5
Внутренний 2 Внешний 16 толщиной 4,5	Внутренние 5 внешние 10 толстые 2/3	Внутренний 7 Внешний 25 толстый 5	Внутри 8,5 снаружи 16 толщиной 3	Внутри 9 снаружи 31 толстый 10	Внутри 15,5 снаружи 27 толщиной 3,5
Внутри 3 снаружи 6 толстый 1	Внутренний 5 Внешний 17,8 толщиной 10	Внутренний 7,2 Внешний 15,5 толщиной 2,1/2,4	Внутренний 8,6 Внешний 14 толщиной 1/1,5	Внутренний 10 Внешний 25 толстый 3/5	Внутренний 16 Внешний 23 толстый 0,8
Внутренний 3 Внешний 6 толстый 1,5	Внутренний 5,5 Внешний 14 толщиной 3/5	Внутренний 8 Внешний 12 толстый 4	Внутренний 8,6 Внешний 14 толщиной 2/3/4	Внутри 10 снаружи 27 толщиной 0,6	Внутренний 16 Внешний 23 толстый 2,5/4
Внутренний 3 Внешний 6 толстый 2/3/5	Внутри 5,5 снаружи 14 толщиной 3/10	Внутренний 8.1 Внешний 13 толстый 3	Внутренний 8,6 Внешний 14 толстый 5	Внутри 10 снаружи 36,5 толщиной 5	Внутренний 16 Внешний 23 толстый 5/7,7
Внутренний 3 Внешний 10 толщиной 1,5/2/3/5	Внутренний 6 Внешний 12 толстый 2	Внутренний 8 Внешний 13 толстый 4	Внутри 9 снаружи 31 толстый 5	Внутренний 10 Внешний 50 толстый 5	Внутренний 16,5 Внешний 37 толщиной 5/10
Внутренний 3,2 Внешний 7,8 толстый 3,8	Внутренние 6 наружные 12 толстые 3/4/5	Внутренний 8 Внешний 15 толстый 1	Внутренний 9,2 Внешний 14,5 толстый 2	Внутренний 10,5 Внешний 18 толстый 2	Внутренний 17 Внешний 40 толщиной 3,5
Внутренний 4 Внешний 6 толстый 1	Внутри 6,5 снаружи 10 толщиной 4	Внутренний 8 Внешний 17 толстый 8,5	Внутренний 9,2 Внешний 14,5 толстый 2,5	Внутренний 12,5 Внешний 25,5 толщиной 3	Внутренний 23 Внешний 39 толстый 3,5/5/10
Внутренний 4 Внешний 7 толстый 2,5	Внутренний 6,5 Внешний 14 толщиной 2/4	Внутренний 8 Внешний 18 толстый 2	Внутренний 9,2 Внешний 14,5 толстый 3	Внутренний 12,5 Внешний 25,5 толстый 5	Внутренний 31 Внешний 50,5 толстый 3,5

Керамический Винт Из Глинозема - Высококачественная Изоляция И Высокая Термостойкость

Артикул: KM-C011

введение

Керамические винты из глинозема представляют собой крепежные детали, состоящие из 99,5% глинозема, идеально подходящие для экстремальных применений, требующих отличной термостойкости, электроизоляции и химической стойкости.

Узнать больше

M16	Внешний шестигранник	100*9,2*24,2	7.*9,2*24,2	40*9,2*24,2	
M14	Внешний шестигранник	80*10*22	50*7,6*21,9	40*9,9*21	
M12	Внешний шестигранник	75*8,1*18,8	50*10,3*18,3	25*10,3*18,4	15*10*21,2
	Внутренний шестигранник	50*10,5*17,2	35/25*10,4*17,1	15*12,2*18,1	14*12,2*18
M10	Внешний шестигранник	70*7*16,8	35*6,6*16,6		
	Внутренний шестигранник	50*9*14,8	35*9,1*14,8		
M8	Внутренний шестигранник	70*5,6*14	50*4,5*11,7	35*5,3*12,9	25*5,3*12,9
	Внутренний шестигранник	50*7,6*12,3	35*7,9*12,3		
	Внутренний шестигранник с плоской головкой	30*-*13,8			
	"+" Тип	20*-*14,2			
M6	Внешний шестигранник	55*5,2*9,7	40*4,3*9,6		
	Внутренний шестигранник	40*5,8*9,8	25*5,9*10	15*5,9*10	
	"+" Тип	40*-*12			
	Внешний шестигранник типа "__"	25*3,9*9,8			
	Круглая головка типа "__" с отверстием	20*4,8*10			
	Внутренний шестигранник	15*-*9,8			
M5	Внешний шестигранник	25*3,5*8	20/15*3,6*8	10/12*3,6*7,6	5*3,6*8
	Внутренний шестигранник	35*4,7*7,8	25/20*4,9*8,1	15/12*4,9*8,1	10/5*4,9*8,1
	Круглая головка типа "+" с отверстием	25*-*8,6	20*-*8,5	12*-*8,5	
	Круглая головка Внутренний шестигранник	25*2.*9,3	12*2,8*8,6		
	Круглая головка типа "__"	10*3,4*7,9			
	"+" Тип	10*-*8,9			
	Круглая головка типа "__" с отверстием	6/15*3*10			
M4	Внешний шестигранник	20*3,2*6,8	15*3,3*6,8	10*3,2*6,8	
	Внутренний шестигранник	25*4*7	20*4,1*6,9	15*4,1*6,8	10*3,2*6,8

	Внутренний шестигранник	25*-*8,5			
	Тип "+"	12*-*8,4			
	Круглая головка типа "__"	8*2,9*7	5*2,1*9,3		
	Круглая головка типа "+" с отверстием	3*4,5*8,9			
M3,5	Тип "+"	9*-*5,3			
M3	Внешний шестигранник	10*3*5,5	30*3*5,4		
	Внутренний шестигранник	30*3*5,4	20/25*3*5,4	15/10*3*5,4	8*3*5,4
	Тип "+"	15*-*5,2	6*-*5,6		
	Круглая головка типа "+"	6,5*2,7*5,5			
M2,5	Тип "+"	9*-*4,5	6*-*3,9		
M2	Плоская головка типа "__" полузубья	22*1,4*3,8			
	Внутренний шестигранник	14*1,9*3,8			
	Плоская головка типа "__"	10*1,4*3,8			
	"+" нить	8*1,6*3,5			
	Круглая головка типа "+"	8*1,5*3,5			
	Внешний шестигранник	6*1,6*3,8			
	Тип "+"	6*-*4,2			

Керамический Установочный Штифт Из Глинозема (Al_2O_3) — Прямой Скос

Артикул: KM-C012

введение

Позиционирующий штифт из глиноземной керамики обладает такими характеристиками, как высокая твердость, износостойкость и устойчивость к высоким температурам.

Узнать больше

модель	маленький диаметр головки	средний диаметр	Диаметр скоса	длина
M4	3,1 мм	4,8 мм	9,7 мм	22мм
M5	4мм	5,5 мм	9,6 мм	22мм
M6	4,7 мм	6,7 мм	9,5 мм	26мм
M8	6,3 мм	8,5 мм	12мм	26мм
M9	6,3 мм	9,7 мм	12,9 мм	28,9 мм
M10	8,3 мм	10,7 мм	13,6 мм	24,5 мм
M12	9,5 мм	12,7 мм	14,8 мм	26,5 мм
M13	10мм	13,7 мм	16,8 мм	32,9 мм

модель	маленький диаметр головки	средний диаметр	Диаметр скоса	длина
M4	3 мм	4,7 мм	7,7 мм	24,3 мм
M5	4 мм	5,5 мм	9,6 мм	22мм
M6	4,8 мм	6,7 мм	9,9 мм	26мм
M8	6,2 мм	8,8 мм	11,9 мм	25,7 мм
M10	8,3 мм	10,6 мм	14,2 мм	26,7 мм
M12	9,1 мм	12,6 мм	14,7 мм	30,5 мм
M14	12,5 мм	14,8 мм	15,7 мм	28,7 мм

Оксид Алюминия (Al2O3) Керамика Радиатор - Изоляция

Артикул: KM-C013

введение

Структура отверстий керамического радиатора увеличивает площадь рассеивания тепла при контакте с воздухом, что значительно усиливает эффект рассеивания тепла, а эффект рассеивания тепла лучше, чем у супермеди и алюминия.

Узнать больше

1,7*3 мм	10*4 мм	16*1 мм	20*20мм	29,5*1 мм	60*1 мм	100*8 мм
3*3 мм	10*5 мм	16*4 мм	20,5*1 мм	30,5*1 мм	57,8*6 мм	107*3 мм
4*2,3 мм	10,5*2 мм	16*5 мм	22*1 мм	32*5 мм	70*1 мм	150*5 мм
6*6 мм	10,5*10,5 мм	17*1 мм	23,5*2,5 мм	35*1 мм	74*1 мм	200*5 мм
7*3,3 мм	12*1 мм	18*0,63 мм	25*0,5 мм	40*1 мм	80*1 мм	
8*5 мм	12*5 мм	19*0,8 мм	26*4 мм	45*0,5 мм	90*1 мм	
9,5*1,3 мм	14*1 мм	20*1 мм	26*5 мм	51*1 мм	100*1 мм	
10*1 мм	16*0,5 мм	20*10 мм	28*6,5 мм	50*5 мм	100*2 мм	

Детали Специальной Формы Из Глинозема И Циркония, Обрабатывающие Изготовленные На Заказ Керамические Пластины

Артикул: KM-C014

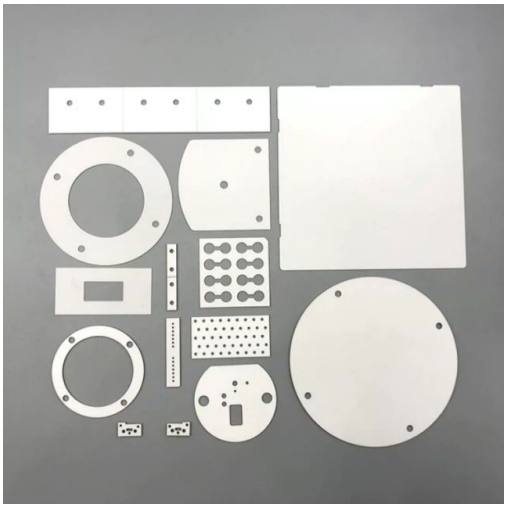

введение

Керамика из оксида алюминия обладает хорошей электропроводностью, механической прочностью и устойчивостью к высоким температурам, в то время как керамика из диоксида циркония известна своей высокой прочностью и высокой ударной вязкостью и широко используется.

Узнать больше

Керамические Детали Из Нитрида Бора (Bn)

Артикул: KM-P01

введение

Нитрид бора ((BN) представляет собой соединение с высокой температурой плавления, высокой твердостью, высокой теплопроводностью и высоким удельным электрическим сопротивлением. Его кристаллическая структура похожа на графен и тверже алмаза.

Узнать больше

Керамическая Пластина Из Диоксида Циркония - Прецизионная Механическая Обработка Со Стабилизированным Иттрием

Артикул: KM-G02

введение

Цирконий, стабилизированный иттрием, обладает высокой твердостью и термостойкостью и стал важным материалом в области огнеупоров и специальной керамики.

Узнать больше

Керамический Стержень Из Циркония - Прецизионная Обработка Стабилизированного Иттрия

Артикул: KM-G01

введение

Керамические стержни из диоксида циркония изготавливаются методом изостатического прессования, при этом однородный, плотный и гладкий керамический слой и переходный слой формируются при высокой температуре и высокой скорости.

Узнать больше

0,2*100 мм	0,7*100 мм	1,2*100 мм	2,5*100 мм	8*100мм	15*115мм
0,3*100 мм	0,8*100 мм	1,5*100 мм	3*100мм	10*100мм	16*115мм
0,4*100 мм	0,9*100 мм	1,6*100 мм	4*100мм	12*100мм	18*115 мм
0,5*100 мм	1*100 мм	1,8*100 мм	5*100мм	13*115мм	20*115мм
0,6*100 мм	1,1*100 мм	2*100мм	6*100мм	14*115мм	22*200мм

Циркониевый Керамический Шарик — Прецизионная Обработка

Артикул: KM-G03

введение

Керамический шарик из диоксида циркония обладает такими характеристиками, как высокая прочность, высокая твердость, уровень износа PPM, высокая вязкость разрушения, хорошая износостойкость и высокий удельный вес.

Узнать больше

1мм	2,778 мм	4,763 мм	6,747 мм	9,0 мм	12,7 мм	16,668 мм	25,0 мм	40 мм
1,2 мм	3,0 мм	5,0 мм	7,0 мм	9,525 мм	13,494 мм	17,4625 мм	25,4 мм	50мм
1,5 мм	3,175 мм	5,556 мм	7,144 мм	10,0 мм	14мм	18,256 мм	28мм	
1,588 мм	3,5 мм	5,953 мм	7,938 мм	10,318 мм	14,288 мм	19,05 мм	28,575 мм	
2,0 мм	3,969 мм	6,0 мм	8,0 мм	11,1125 мм	15,0 мм	20,0 мм	30,0 мм	
2,381 мм	4,0 мм	6,35 мм	8,5 мм	11,509 мм	15,875 мм	20,638 мм	35мм	
2,5 мм	4,5 мм	6,5 мм	8,731 мм	12,0 мм	16,0 мм	22,225 мм	38,1 мм	

Циркониевая Керамическая Прокладка - Изоляционная

Артикул: KM-G04

введение

Циркониевая изоляционная керамическая прокладка имеет высокую температуру плавления, высокое удельное сопротивление, низкий коэффициент теплового расширения и другие свойства, что делает ее важным высокотемпературным устойчивым материалом, керамическим изоляционным материалом и керамическим солнцезащитным материалом.

Узнать больше

5*5	13*97	148*100	22*43	Диаметр диска:
40*40	43*43	60*60	77*77	20.19.21
52*52	50*80	120*100	120*120	25/26/32
10*10	110*110	150*150	100*100	65/70/38
101*101	140*70	20*20	25*50	115/160
130*130	15*10	70*60	80*75	
42*42	56*56	50*50	125*125	
55*55	112*112	158*80	196*168	

Керамический Лист Из Карбида Кремния (Sic) Плоский / Гофрированный Радиатор

Артикул: KM-DT01

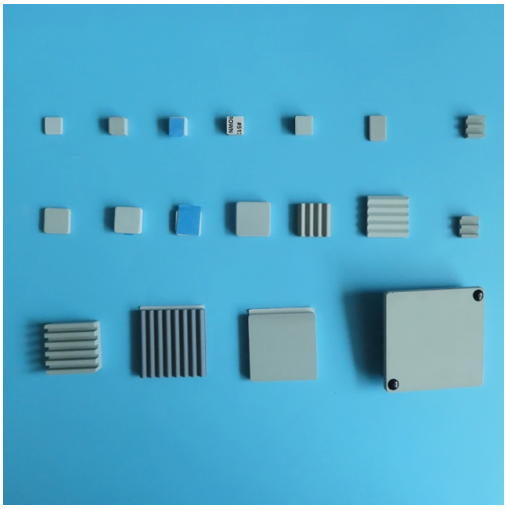

введение

Керамический радиатор из карбида кремния (sic) не только не генерирует электромагнитные волны, но также может изолировать электромагнитные волны и поглощать часть электромагнитных волн.

Узнать больше

25*25*3 мм	30*30*5 мм	40*404мм	50*50*5 мм
25*25*5 мм	30*30*5 мм	40*40*5 мм	60*60*5 мм
25*25*5 мм	30*30*8 мм	40*40*5 мм	60*60*8 мм
25*25*8 мм	30*30*10 мм	40*40*7 мм	
25*25*10 мм	35*35*10 мм	40*40*8 мм	
30*30*2,5 мм	40*40*3 мм	50*50*5 мм	

Износостойкий Керамический Лист Из Карбида Кремния (Sic)

Артикул: KM-DG02

введение

Керамический лист из карбида кремния (sic) состоит из высокочистого карбида кремния и сверхтонкого порошка, который формируется путем вибрационного формования и высокотемпературного спекания.

Узнать больше

Круглый 15*3 мм	40*40*1 мм	50*50*4/5/6 мм	100*100*5 мм	150*150*5мм
5*5*1 мм	40*40*2 мм	50*50*8/10 мм	100*100*7мм	15*15*1мм (одна сторона полированная)
10*10*4мм	50*50*1мм	50*50*14мм	100*100*10мм	50*50*1мм (одна сторона полированная)
20*20*3 мм	50*50*2мм	100*100*3мм	100*100*15мм	
20*20*5мм	50*50*3 мм	100*100*4 мм	100*100*20 мм	

Проект	Единица	Вакуумное спекание SiC	Реакционно связанный SiC
Плотность	г/куб.см	□3.12	3.05-3.08
Шероховатость поверхности	м	0.6	0.6-0.8
Твердость	Hs	□115	□110
Кажущаяся пористость	%	□0.2	□0.3
Прочность на сжатие	МПа	□2500	□2500
Прочность на изгиб	МПа	□380	□350
Содержание свободного кремния	%	□1	□10
Чистота (содержание карбида кремния)	%	≥99	≥90
Модуль упругости	ГПа	410	400
Теплопроводность	Кал/см.с.℃	0.3	0.32
Коэффициент теплового расширения	i/℃	4.2×10^6	4×10^6
Рабочая температура	℃	1400	1300

Керамическая Пластина Из Карбида Кремния (Sic)

Артикул: KM-DG03

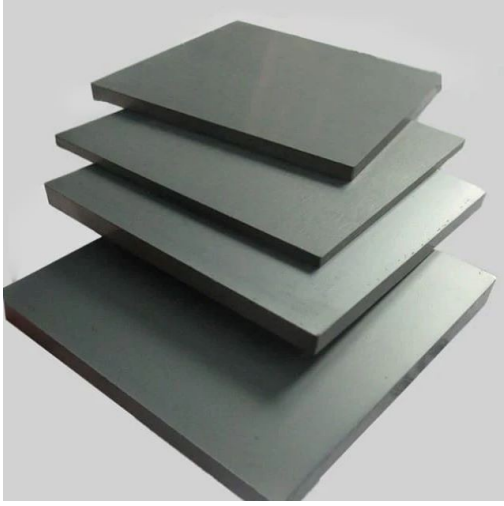

введение

Керамика из нитрида кремния (sic) представляет собой керамику из неорганического материала, которая не дает усадки во время спекания. Это высокопрочное соединение с ковалентной связью низкой плотности, устойчивое к высоким температурам.

Узнать больше

25*50*5/6 мм	50*50*4/5 мм	100*100*4 мм	100*100*12 мм	150*150*6мм
25*50*10/8 мм	50*50*6/8 мм	100*100*5 мм	100*100*15 мм	150*150*8мм
50*50*1 мм	50*50*10мм	100*100*6 мм	100*100*16мм	150*150*10мм
50*50*2 мм	100*100*2 мм	100*100*8мм	100*100*30мм	
50*50*3 мм	100*100*3 мм	100*100*10мм	150*150*5 мм	

Нитрид Кремния (Sini) Керамический Лист Точная Обработка Керамика

Артикул: KM-DG04

введение

Пластина из нитрида кремния является широко используемым керамическим материалом в металлургической промышленности благодаря своим равномерным характеристикам при высоких температурах.

Узнать больше

10*10*0,35 мм	20*20*0,35 мм	140*190*0,32 мм	114*114*0.35мм	114*114*0,75 мм

Керамический Лист Из Нитрида Алюминия (Aln)

Артикул: KM-DG05

введение

Нитрид алюминия (AlN) обладает хорошей совместимостью с кремнием. Он не только используется в качестве добавки для спекания или армирующей фазы для конструкционной керамики, но и по своим характеристикам намного превосходит оксид алюминия.

Узнать больше

Номер продукта	Стандартный размер продукта (мм)	
Пористый керамический лист из нитрида алюминия	14*19*1	14*19*1
	20*25*1	20*25*1
	22*28*1	22*28*1
	29*42*1	17*22*0,6
	Раунд140.385	
Керамический лист из непористого нитрида алюминия	6*30*1	114*114*1
	20*25*1	127*127*1
	3,6*3,6*0,385	139*190,5*1
	10*10*1	152,4*152,4*0,6
	30*30*1	152,4*152,4*1
	40*40*1	165*165*1
	50*50*1	25*98*0,635
	1016*101.60.38	50*50*0,5
	101,6*101,6*0,635	Раунд31*1,2
	114*114*0,385	Раунд26*1
	1143*114.30.635	Раунд72,6*0,6
	Раунд15*1,5	Раунд45*1
	Раунд26*1	Раунд45*1,5
	Раунд30*1	Раунд50*1
	Раунд35*1	Раунд50*2
	Раунд40*1	Раунд60*1

Глиноземный Гранулированный Порошок/Глиноземный Порошок Высокой Чистоты

Артикул: KM-P02

введение

Обычный гранулированный порошок глинозема - это частицы глинозема, приготовленные традиционным способом, с широким спектром применения и хорошей адаптируемостью к рынку. Этот материал известен своей высокой чистотой, отличной термической и химической стабильностью и подходит для различных высокотемпературных и обычных применений.

Узнать больше

	Al2O3 (%)	Плотность эмбриона (г/см3)	Распределение частиц по размерам (меш)	Насыпная плотность (г/см3)	Температура обжига (°C)	Время выдержки в горячем состоянии (ч)	Усадка (%)	Плотность фарфора (г/см3)	Цвет фарфора
PZ-99	≥99	2.0-2.2	60-200 ячеек Диаметр центра 140	1.0-1.1	1650	2.5-3	18±0.5	≥3.85	Слегка желтый
PZ-95A	≥95	2.3-2.4		1.1-1.2	1630		15±0.5	≥3.73	белый
PZ-95	≥95	2.3-2.4		1.1-1.2	1630		15±0.5	≥3.68	Бледный
							16±0.5	≥3.65	белый

Серийный номер	Модель продукта	Область применения
1	DZ-99.5	Полупроводниковые компоненты, керамика, поддерживающая связь 5G, и т.д.
2	DZ-99A	Керамические плунжеры, втулки, фотоэлектрические элементы и т.д.
3	DZ-93	Электровакуумная керамическая оболочка и другие металлизированные изделия
4	PZ-95A	Пластина водяного клапана, свеча зажигания и т.д.
5	PZ-95	Предохранитель, опорная керамика реле и т.д.

Низкотемпературный Порошок Для Грануляции Глинозема

Артикул: KM-P03

введение

Низкотемпературный глиноземный гранулированный порошок - это вид глиноземных частиц, произведенных по специальному низкотемпературному процессу, разработанному для удовлетворения потребностей чувствительных к температуре областей применения. Этот материал обладает превосходными низкотемпературными характеристиками и хорошими свойствами обработки, подходит для различных отраслей промышленности, требующих низкотемпературной обработки и обработки.

Узнать больше

	Al2O3 (%)	Плотность зародыша (г/см3)	Распределение частиц по размерам (меш)	Насыпная плотность (г/см3)	Температура обжига (°C)	Время выдержки в горячем состоянии (ч)	Усадка (%)	Плотность фарфора (г/см3)	Цвет фарфора
DZ-99,5	≥99.5	2.3-2.4	60-200 ячеек Диаметр центра 140	1.05-1.15	1650	2.5-3	16±0.5	≥3.92	Слегка желтый
DZ-99A	≥99	2.3-2.4		1.05-1.15	1630		16±0.5	≥3.90	Слегка желтый
DZ-95C	≥99	2.25-2.35		1.05-1.15	1630		16±0.5	≥3.88	Слегка желтый
DZ-97	≥97	2.25-2.35		1.1-1.2	1600		16±0.5	≥3.75	белый
DZ-95	≥95	2.3-2.4		1.15-1.25	1560		14±0.5	≥3.68	белый
DZ-93	≥93	2.25-2.35		1.1-1.2	1560		13±0.5	≥3.65	белый

Серийный номер	Модель продукта	Область применения
1	DZ-99.5	Полупроводниковые компоненты, керамика, поддерживающая связь 5G, и т.д.
2	DZ-99A	Керамические плунжеры, втулки, фотоэлектрические элементы и т.д.

3	DZ-93	Электровакуумная керамическая оболочка и другие металлизированные изделия
4	PZ-95A	Пластина водяного клапана, свеча зажигания и т.д.
5	PZ-95	Предохранитель, опорная керамика реле и т.д.

Пинцет С Керамической Головкой/Острый Наконечник/Локтевой Наконечник/ Наконечник Из Циркониевой Керамики

Артикул: KM-C015

введение

Пинцет из циркониевой керамики - это высокоточный инструмент, изготовленный из современных керамических материалов, особенно подходящий для работы в условиях, требующих высокой точности и коррозионной стойкости. Этот тип пинцетов не только обладает превосходными физическими свойствами, но и популярен в медицине и лабораториях благодаря своей биосовместимости.

Узнать больше

Дугообразный Глиноземистый Керамический Тигель/Высокая Термостойкость

Артикул: KM-C016

введение

На пути научных исследований и промышленного производства каждая деталь имеет решающее значение. Наши дугообразные глиноземистые керамические тигли, обладающие превосходной устойчивостью к высоким температурам и стабильными химическими свойствами, стали мощным помощником в лабораториях и на производстве. Они изготовлены из высокочистых глиноземных материалов и произведены с помощью прецизионных процессов, чтобы обеспечить отличную производительность в экстремальных условиях.

Узнать больше

Модель	Верхний диаметр (мм)	Нижний диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Высота (мм)
3 мл	20	17	1.5	16
4 мл	25	19	1.5	18
5 мл	25	17	1.5	21
10 мл	30	21	2	28
15 мл	36	21	2	28
20 мл	38	24	2.5	34
25 мл	39	25	2.5	39
30 мл	45	27	2.5	40
40 мл	45	30	3	46
50 мл	50	32	3	49
100 мл	62	36	3	60
150 мл	75	45	3	70
300 мл	100	50	5	85

Модель	Верхний диаметр (мм)	Нижний диаметр (мм)	Толщина стенки(мм)	Высота (мм)
10 мл	28	19	2	33
15 мл	34	22	2	33
20 мл	35	24	2.5	40

30 мл	39	25	2.5	48
50 мл	50	30	3	63
100 мл	58	36	3	70
150 мл	66	40	4	76
200 мл	70	47	4	88
300 мл	83	50	4	106
460 мл	85	55	4	130
500 мл	100	62	4.5	116
700 мл	111	75	6	128
1000 мл	120	80	6	150
1300 мл	130	85	5	155
1500 мл	140	85	5	175
2300 мл	165	110	5	153
3500 мл	220	120	8	150

Зонд Sub-Lance Для Измерения Температуры Расплавленной Стали, Содержания Углерода, Кислорода И Отбора Проб Стали

Артикул: KT-T01

введение

Оптимизируйте сталеплавильное производство с помощью поддонных зондов для точного измерения температуры, углерода и кислорода.Повышение эффективности и качества в режиме реального времени.

Узнать больше

Модель	Форма стального образца	Диапазон измерений	Точность	Время отклика	Скорость измерения	Уровень жидкости
OY-TSO-2000(s)	Круглый образец/образец двойной толщины	Содержание углерода 0.02%-0.16%	Среднее отклонение определения углерода: ≤0.015%	Кислород<8с Температура<6с	Измерение кислорода>98% Измерение температуры>98% Отбор проб>96%	90%
OY-TSC-2000(s)	Круглый образец/образец двойной толщины	Содержание углерода:0.15%-0.8%	При содержании углерода ≤0,2%, отклонение составляет ±0,02%; при содержании углерода от 0,2% до 0,50%, отклонение составляет ±0,04%; при содержании углерода ≥0,5%, отклонение составляет ±0,06%	Измерение температуры ≤8 с Определение содержания углерода ≤8 с	Измерение температуры ≥98% Определение углерода ≥97% Отбор проб ≥95%	/

Кислородный Зонд Для Измерения Температуры И Содержания Активного Кислорода В Расплавленной Стали

Артикул: KT-T02

введение

Оптимизируйте сталелитейное производство с помощью нашего высокоточного кислородного зонда. Быстрый, надежный и необходимый для точного контроля кислорода и температуры. Повысьте качество и эффективность уже сегодня.

Узнать больше

Параметры	Зонд со средним и высоким содержанием кислорода (OY-TO-Hi)	Зонд с низким содержанием кислорода (фиксированный алюминий) (OY-TO-Al)
Диапазон измерений	10-1500ppm	1-20ppm
Воспроизводимость (отклонение кислородного потенциала)	±3 мВ	±3 мВ
Успешность измерений	98%	96%
Время тестирования	4-8s	4-8s
Измерение температуры	Модель S/R/B, отклонение температуры ±3℃	Модель S/R/B, отклонение температуры ±3℃

Зонд Для Определения Водорода Для Быстрого Измерения Содержания Водорода С Высоким Коэффициентом Успешности

Артикул: KT-T03

введение

Точный зонд для определения водорода в расплавленной стали, диапазон 0,5-14ppm, точность ±0,15ppm, 96% успеха.Оптимизируйте качество стали прямо сейчас!

Узнать больше

Параметр	Спецификация
Код продукта	OY-H-900
Диапазон измерений	0,5-14ppm
Точность	±0.15ppm
Успешность измерений	96%
Время тестирования	30-60s

Зонд Бомбового Типа Для Процесса Сталеплавильного Производства

Артикул: KT-T04

введение

Бомбовый зонд для точного контроля выплавки стали: измеряет содержание углерода (±0,02%) и температуру (точность 20℃) за 4-8 с. Повысьте эффективность уже сейчас!

Узнать больше

Параметр	Спецификация
Код продукта	OY-TD800
Диапазон измерений	Содержание углерода ≤ 0,16%
Точность	±0.02%
Успешность измерений	98%
Время тестирования	4-8s
Измерение температуры	B-типа термопары, 20℃ отклонение от температуры печи заливки

Kintek Solution
Штаб-квартира: № 11 Changchun Road, Чжэнчжоу, Китай

info@kindle-tech.com | https://kindle-tech.com