KINTEK SOLUTION

Формы И Аксессуары Каталог

Свяжитесь с нами для получения дополнительных каталогов Базовые приготовления, Тепловое оборудование, Лабораторные расходные материалы и материалы, Биохимическое оборудование, и т. д.

KINTEK SOLUTION

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

>>> О нас

KinTek Group Limited - это организация, ориентированная на технологии, члены команды которой посвящены изучению наиболее эффективных и надежных технологий и инноваций в научно-исследовательском оборудовании, таких областях, как биохимические реакции, исследование новых материалов, термообработка, создание вакуума, охлаждение, а также фармацевтика. и нефтедобывающее оборудование.

Цилиндрическая Пресс-Форма

Артикул: PMC

введение

Эффективно формируйте и испытывайте большинство образцов с помощью цилиндрических пресс-форм различных размеров. Изготовлены из японской быстрорежущей стали, имеют длительный срок службы и настраиваемые размеры.

Узнать больше

Модель инструмента	PMC-A	PMC-B	PMC-C	PMC-D	PMC-E	PMC-F
Материал штампа	Быстрорежущая инструментальная сталь ASSAB +17			Легированная инструментальная сталь :Cr12MoV		
Твердость индентора	HRC68-HRC70		HRC60-HRC62			
Размер образца	Φ3□Φ4□Φ5□Φ мм ((M)	Φ7□8□9□10□11□11.5□12□1 mm(M)	Φ15□Φ16□Φ18□Φ20□Φ22□ мм (M)	Φ28□Φ30□Φ32□Φ35□Φ мм (M)	Φ50□Φ60□Φ70 мм (M)	Φ80□Φ90□Φ100 мм (M)
Глубина полости	20 мм (N)	30 мм (N)	40 мм (N)	45 мм (N)	55□60□65мм (N)	65 мм (N)
Размеры	Φ43 * 78 мм (L*H)	Φ43*93мм (L*H)	Φ53*120мм(L*H)	Φ73*133мм(L*H)	Φ88*150mm□Φ98*180mm□Φ108*180mm(L*H	Φ118*150mm□Φ128*180mm□Φ138*
Вес	0.55Kg	0.67Kg	1.34Kg	2,9 кг	5.1Kg□7.3Kg□9Kg	11.5Kg□14Kg□20Kg

Другие размеры могут быть настроены

Квадратная Пресс-Форма Для Лабораторных Работ

Артикул: PMS

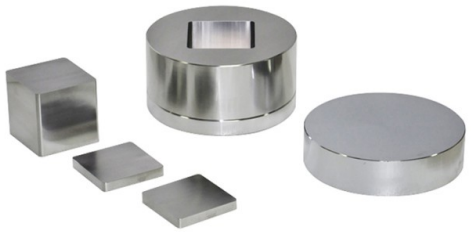

введение

Легко создавайте однородные образцы с помощью квадратной пресс-формы для лабораторий, доступной в различных размерах.Идеально подходит для изготовления аккумуляторов, цемента, керамики и многого другого.Возможны нестандартные размеры.

Узнать больше

Модель	PMS-A	PMS-B	PMS-C	PMS-D	PMS-E	PMS-F	PMS-G
Материал	Cr12MoV						
Твердость индентора	HRC60-HRC62						
Размер образца	3×3 /4×4 /5×5 /6×6 /8×8 /10×10 мм	12×12 /15×15 /16×16 /18×18 /20×20 мм	22×22 /25×25 /30×30 мм	32×32 /35×35 /40×40 мм	50×50 /60×60 /70×70 мм	81-150 мм (длинная сторона)	151-200 мм (длинная сторона)
Глубина полости	20 мм	30 мм	40 мм	45 мм	55/60/65 мм	60 мм	60 мм
Внешние размеры	φ43×93 мм	φ53×120 мм	φ73×133 мм	φ88×150 мм	φ98×150mm/φ118×180mm/φ138×180mm	160×140 мм	220×160 мм
Вес (кг)	0.65	1.2	2.4	4.8	7.3/11.4/20	25кг-40кг	45кг-80кг

Другие размеры могут быть настроены

Сборка Лабораторной Цилиндрической Пресс-Формы

Артикул: PMAC

введение

Получите надежное и точное формование с помощью лабораторной цилиндрической пресс-формы Assemble. Идеально подходит для сверхтонкого порошка или хрупких образцов, широко используется в исследованиях и разработке материалов.

Узнать больше

Model	PMAC-A	PMAC-B	PMAC-C	PMAC-D	PMAC-E
Material	Cr12MoV				
Indenter hardness	HRC60-HRC62				
Sample size	Φ3、Φ4、Φ5、Φ6、Φ8、Φ10mr (M)	Φ12、Φ13、Φ15、Φ18、Φ20mm (M)	Φ30、Φ40mm (M)	Φ50、Φ60mm (M)	Φ70、Φ80 mm (M)
Cavity depth	30mm (N)	40 mm (N)	50 mm (N)	55 mm (N)	60 mm (N)
External dimensions	Φ43*93mm(L*H)	Φ53*120mm(L*H)	Φ73*133mm、Φ95*133mm(L*H)	Φ115*150mm、Φ127*150mm (L*H)	Φ153*180mm、Φ180*180mm(L*H)
Weight(Kg)	0.75Kg	1.2Kg	3.8Kg、6.3Kg	14Kg、20Kg	30Kg、40Kg

Other sizes can be customized

Соберите Пресс-Форму Square Lab

Артикул: PMAS

введение

Добейтесь идеальной пробоподготовки с пресс-формой Assemble Square Lab Press Mold. Быстрая разборка исключает деформацию образца. Идеально подходит для аккумуляторов, цемента, керамики и многого другого. Доступны настраиваемые размеры.

Узнать больше

Модель	PMAS-A	PMAS-B	PMAS-C	PMAS-D	PMAS-E
Материал	Cr12MoV				
Твердость индентора	HRC60-HRC62				
Размер образца	3*3□4*4□5*5□6*6□8*8□10*1 мм (M)	12*12□15*15□18*18□20*20mm(M	30*30□40*40 мм (M)	50*50□60*60 мм (M)	70*70□80*80 мм (M)
Глубина полости	30 мм (N)	40 мм (N)	50 мм (N)	55 мм (N)	60 мм (N)
Внешние размеры	Φ53*120 мм (L*H)	Φ73*133мм(L*H)	Φ95*133mm□Φ115*133mm(L*H)	Φ127*150мм□Φ153*150мм (L*H)	Φ180*180mm□Φ200*180mm(L*H)
Вес (кг)	1,2 кг	3,6 кг	7Kg□14Kg	20Kg□30Kg	40 кг, 50 кг

Другие размеры могут быть настроены

Твердосплавные Пресс-Формы Для Лабораторий

Артикул: PMW

введение

Формируйте сверхтвердые образцы с помощью твердосплавной пресс-формы для лабораторий.Изготовленная из японской быстрорежущей стали, она имеет долгий срок службы.Возможны нестандартные размеры.

Узнать больше

Модель	PMW-A	PMW-B	PMW-C				
Материал	Твердый сплав YT15						
Твердость индентора	HRC85-HRC90						
Размер образца	φ3 /φ4 /φ5 /φ6 /φ8 /φ10 мм	φ12 /φ13 /φ15 /φ18 /φ20 мм	φ22 /φ25 /φ28 /φ30 мм				
Глубина полости	30 мм	40 мм	45 мм				
Внешние размеры	φ43×93 мм	φ53×120 мм	φ73×133 мм				
Вес (кг)	0.78	1.8	3.8				

Другие размеры могут быть изготовлены на заказ

Цилиндрическая Лабораторная Пресс-Форма С Электрическим Нагревом Для Лабораторных Применений

Артикул: PMH

введение

Эффективная подготовка образцов с помощью цилиндрической лабораторной пресс-формы с электрическим нагревом.Быстрый нагрев, высокая температура и простое управление.Доступны нестандартные размеры.Идеально подходит для батарей, керамики и биохимических исследований.

Узнать больше

Прессование по форме образца	
Температура нагрева	Комнатная температура-300.0C
Материал ворса	Легированная инструментальная сталь: 440C
твёрдость индентора	HRC60-HRC62
Размер образца	Φ10□Φ13□Φ15□Φ20□Φ30□Φ40mm(M)
Глубина полости	40 мм (N)
Внешние размеры	Φ78*138mm□Φ90*138mm(L**H)
Питание	300 Вт (220В/110В может быть настроено)
Вес формы	Приблизительно 9 кг
Габаритная диаграмма	

Давление в пресс-форме [МПа]	50	100	300	400	600	800	1000	1200	1500
Φ8 T	0.25	0.5	1.5	2.01	3.01	4.02	5.02	6.03	7.53
Φ10 T	0.39	0.78	2.35	3.14	4.71	6.28	7.85	9.42	11.7
Φ12 T	0.56	1.13	3.39	4.52	6.78	9.04	11.3	13.5	16.9
Φ13 T	0.66	1.32	3.98	5.3	7.96	10.6	13.2	15.9	19.9
Φ15 T	0.88	1.76	5.3	7.06	10.6	14.1	17.6	21.2	26.5
Φ20 T	1.57	3.14	9.42	12.5	18.8	25.1	31.4	37.6	47.1

Инфракрасная Пресс-Форма Для Лабораторий Без Распалубки

Артикул: PMI

введение

С помощью нашей лабораторной инфракрасной пресс-формы можно легко протестировать образцы, не прибегая к распаковке.Наслаждайтесь высоким коэффициентом пропускания и настраиваемыми размерами для вашего удобства.

Узнать больше

Модель прибора	PMI-A	PMI-B
Форма образца		
Материал штампа	Карбид вольфрама	
Твердость индентора	HRC68-HRC85	
Размер образца	Ф13 мм (M)	Ф7 мм(M)
Глубина полости	10 мм (N)	5 мм (N)
Размеры	Ф76*50*70 мм (Д*Ш*Г)	Ф76*30*70 мм (Д*Ш*Г)
Вес	0,76 кг	0,35 кг
Диаграмма размера гидравлического порошкового пресса		

Лабораторная Инфракрасная Пресс-Форма

Артикул: PMID

введение

Легко освобождайте образцы из нашей лабораторной пресс-формы для точного тестирования. Идеально подходит для исследований в области подготовки образцов батарей, цемента, керамики и других материалов. Доступны настраиваемые размеры.

Узнать больше

Модель прибора		ПМИД
Форма образца		
Материал матрицы		Карбид вольфрама
Твердость индентора		HRC68-HRC85
Размер образца		Ф13 мм (M)
Глубина полости		20 мм (N)
Размеры		Ф43*78 мм (L*H)
Вес		0.76 кг
Диаграмма размера гидравлического порошкового пресса		

Xrf Boric Acid Lab Пресс-Форма Для Порошковых Гранул

Артикул: PMXB

введение

Получите точные результаты с помощью нашей пресс-формы для прессования гранул порошка в лаборатории XRF Boric Acid. Идеально подходит для подготовки образцов для рентгенофлуоресцентной спектрометрии. Доступны нестандартные размеры.

Узнать больше

Модель	ПМХБ-А
Материал	Cr12MoV
Твердость индентора	HR60-HRC62
Размер образца	φ32 / φ40 мм
Глубина полости	45 мм
Внешние размеры	φ73×133 мм
Вес (кг)	3.2

Другие размеры могут быть настроены

Xrf & Kbr Стальное Кольцо Лаборатории Прессформы Прессования Гранулы Порошка Для Ftir

Артикул: PMXS

введение

Производите идеальные образцы XRF с помощью нашей пресс-формы для прессования гранул порошка со стальным кольцом.Быстрая скорость прессования и настраиваемые размеры для точного прессования каждый раз.

Узнать больше

Модель прибора	PMXS
Форма образца	
Материал штампа	Легированная инструментальная сталь: Cr12MoV
Твердость индентора	HRC60-HRC62
Размер образца	Φ32Φ40 мм (M)
Глубина полости	45 м (N)
Размеры	Φ73*133 мм (L*H)
Вес	3,2 кг
Диаграмма размера гидравлического порошкового пресса	

Xrf И Kbr Пластиковое Кольцо Лаборатории Прессформы Прессования Гранулы Порошка Для Ftir

Артикул: PMXP

введение

Получите точные образцы XRF с помощью нашей пресс-формы для прессования гранул порошка с пластиковым кольцом.Быстрая скорость прессования и настраиваемые размеры для идеального прессования каждый раз.

Узнать больше

Модель прибора	PMXP
Прессование формы образца	
Температура нагрева	Комнатная температура-300C
Материал пресс-формы	Легированная инструментальная сталь
Размер образца	Ф25 мм (d)
Толщина образца	15,25,50,100,250,500um (6 количественных колец)
Внешний размер	200*60 мм (D*H)
Электропитание	220V/300W
Диаграмма размеров	

Двойная Плита Отопления Пресс Формы Для Лаборатории

Артикул: PMD

введение

Откройте для себя точность нагрева с помощью нашей формы для нагрева с двойной пластиной, отличающейся высококачественной сталью и равномерным контролем температуры для эффективных лабораторных процессов.Идеально подходит для различных термических применений.

Узнать больше

Модель прибора	PMD
Прессование формы образца	
Температура нагрева	Комнатная температура-300C
Материал пресс-формы	Легированная инструментальная сталь: Cr12MoV
Твердость индентора	HRC60-HRC62
Размер образца	
Толщина образца	0.02-0.1 мм (N)
Внешний размер 1	180*180*130 мм (Д*Ш*Г)
Внешний размер 2	200*200*130mm(L*XW*H)
Внешний размер 3	300*300*130 мм (Д*Ш*Г)
Вес формы	32Kg38Kg88Kg
Габаритная диаграмма	

Специальная Форма Для Термопресса

Артикул: PCHF

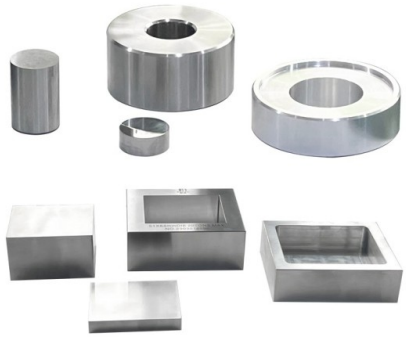

введение

Штампы для формовки квадратных, круглых и плоских плит для горячих прессов.

Узнать больше

Модель прибора	PCHF
Форма образца	
Нагрев штампа	0℃-500℃
Твердость индентора	SUS 304
Размер образца	Прямоугольная или костная форма
Глубина полости	0.75mm□1.35mm□1.75mm□2.75mm
Размеры	80x80□180x180□200x200mm
Вес	0,4 кг, 0,8 кг, 1,0 кг
Диаграмма размера гидравлического порошкового пресса	

Формы Для Изостатического Прессования

Артикул: PIPM

введение

Изучите высокопроизводительные формы для изостатического прессования, предназначенные для передовой обработки материалов. Идеально подходят для достижения равномерной плотности и прочности в производстве.

Узнать больше

Пресс-Форма Для Прессования Шаров

Артикул: PMQ

введение

Изучите универсальные гидравлические пресс-формы для точного компрессионного формования. Идеально подходят для создания изделий различных форм и размеров с равномерной стабильностью.

Узнать больше

Модель прибора	PMQ	
Форма образца		
Нагрев штампа	Легированная инструментальная сталь :Cr12MoV	
Твердость индентора	HRC60-HRC62	
Размер образца	Φ6□Φ8□Φ10□Φ15□Φ20 мм (M)	Φ30□Φ40□Φ50 мм (M)
Глубина полости	40 мм (N)	60 мм (N)
Размеры	Φ53*120 мм (L*H)	Φ88*150 мм (L*H)
Вес	1,4 кг	5,8 кг
Диаграмма размера гидравлического порошкового пресса		

Кольцевая Пресс-Форма

Артикул: PMO

введение

Кольцевые пресс-штампы, также известные как наборы кольцевых пресс-штампов, являются неотъемлемыми компонентами различных промышленных и лабораторных процессов.

Узнать больше

Модель прибора	PMQ	
Форма образца		
Нагрев штампа	Легированная инструментальная сталь :Cr12MoV	
Твердость индентора	HRC60-HRC62	
Размер образца	Φ7-3□Φ10-5□Φ20-10 мм M)	Φ30-10□Φ50-20 мм (d)
Глубина полости	40 мм (N)	45 (d)
Размеры	Φ53*120 мм (L*H)	Φ72*100mm□Φ88*120(D*L)
Вес	1,4 кг	3,5 кг, 5 кг
Диаграмма размера гидравлического порошкового пресса		

Многоугольная Пресс-Форма

Артикул: PMPD

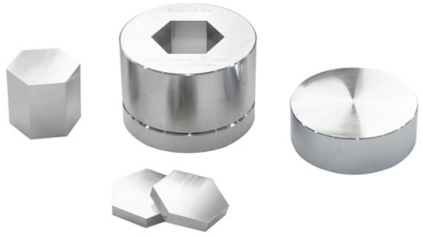

введение

Откройте для себя прецизионные многоугольные пресс-формы для спекания. Наши пресс-формы идеально подходят для деталей пятиугольной формы и обеспечивают равномерное давление и стабильность. Идеально подходят для повторяющегося высококачественного производства.

Узнать больше

Модель прибора	PMPD
Форма образца	
Нагрев штампа	Легированная инструментальная сталь :Cr12MoV
Твердость индентора	HRC60-HRC62
Размер образца	5*5□10*10□15*15□20*20 мм (M)
Глубина полости	40 мм (N)
Размеры	Ф53*120 мм (L*H)
Вес	1.4Kg
Диаграмма размера гидравлического порошкового пресса	

Пресс-Форма Специальной Формы

Артикул: PMT

введение

Откройте для себя пресс-формы высокого давления специальной формы для различных областей применения, от керамики до автомобильных деталей. Идеально подходят для точного и эффективного формования различных форм и размеров.

Узнать больше

Модель прибора	ПМТ
Форма образца	
Нагрев штампа	Легированная инструментальная сталь :Cr12MoV
Твердость индентора	HRC60-HRC62
Размер образца	Φ6□Φ8□Φ10□Φ15□Φ20mm(M)
Глубина полости	40 мм (N)
Размеры	Φ53*120 мм (L*H)
Вес	1.4Kg
Диаграмма размера гидравлического порошкового пресса	

Прессформа С Защитой От Растрескивания

Артикул: PML

введение

Пресс-форма для защиты от растрескивания - это специализированное оборудование, предназначенное для формования пленок различных форм и размеров с использованием высокого давления и электрического нагрева.

Узнать больше

Модель прибора	ПМТ
Форма образца	
Нагрев штампа	Легированная инструментальная сталь :Cr12MoV
Твердость индентора	HRC60-HRC62
Размер образца	Φ6□Φ8□Φ10□Φ15□Φ20 мм (M)
Глубина полости	40 мм (N)
Размеры	Φ98*120 мм (L*H)
Вес	5 кг
Диаграмма размера гидравлического порошкового пресса	

Цилиндрическая Пресс-Форма Со Шкалой

Артикул: PCMC

введение

Откройте для себя точность с помощью нашей цилиндрической пресс-формы. Идеально подходящая для работы под высоким давлением, она отливает изделия различных форм и размеров, обеспечивая стабильность и однородность. Идеально подходит для использования в лабораториях.

Узнать больше

Модель инструмента	PCMC
Форма образца	
Нагрев штампа	Легированная инструментальная сталь :Cr12MoV
Твердость индентора	HRC60-HRC62
Размер образца	Φ10、Φ12、Φ13、Φ15、Φ18、Φ20 мм (M)
Глубина полости	100 мм (N)
Размеры	Φ53*220 мм (L*H)
Вес	4,8 кг
Диаграмма размера гидравлического порошкового пресса	

Круглая Двунаправленная Пресс-Форма

Артикул: PMSY

введение

Круглая двунаправленная пресс-форма - это специализированный инструмент, используемый в процессах литья под высоким давлением, в частности, для создания сложных форм из металлических порошков.

Узнать больше

Модель прибора	PMSY
Форма образца	
Материал штампа	Легированная инструментальная сталь: Cr12MoV
Твердость индентора	HRC60-HRC62
Размер образца	Φ12□Φ13□Φ15□Φ18□Φ20mm(M)
Глубина полости	40 мм (N)
Размеры	Φ88*175 мм (L*H)
Вес	3,0 кг
Диаграмма размера гидравлического порошкового пресса	

Квадратная Двунаправленная Пресс-Форма

Артикул: PMS-F

введение

Откройте для себя точность формовки с помощью нашей квадратной двунаправленной пресс-формы. Идеально подходит для создания форм различных форм и размеров, от квадратов до шестиугольников, под высоким давлением и при равномерном нагреве. Идеально подходит для современной обработки материалов.

Узнать больше

Модель прибора	PMSY
Форма образца	
Материал штампа	Легированная инструментальная сталь: Cr12MoV
Твердость индентора	HRC60-HRC62
Размер образца	12*12□15*15□18*18□20*20 мм (M)
Глубина полости	40 мм (N)
Размеры	Ф88*175 мм (L*H)
Вес	3,0 кг
Диаграмма размера гидравлического порошкового пресса	

Форма Для Герметизации И Разгерметизации Форма Для Герметизации Пуговичной Батареи

Артикул: PCKM

введение

Простая форма для запечатывания и разборки может быть использована непосредственно на обычных таблет-прессах, что позволяет сэкономить расходы, удобно и быстро, а также может быть использована для запечатывания и разборки кнопочных батареек. Другие спецификации могут быть изготовлены на заказ.

Узнать больше

Модель прибора	Форма для извлечения пуговичной батареи	Форма для герметизации кнопочной батареи
Разборка умирают	CR16, CR20, CR24, CR30 опционально	CR16, CR2O, CR24, CR30 опционально
Давление разборки		0.8-1.2Ton
Размеры	Ф60*140 мм (L*H)	Ф60X140mm (LXH)
Вес	1,85 кг	1,85 кг

Диаграмма размеров пресс-формы для запечатывания

Инфракрасное Отопление Количественное Плоская Плита Пресс Формы

Артикул: PMHD

введение

Откройте для себя передовые решения в области инфракрасного отопления с высокоплотной изоляцией и точным ПИД-регулированием для равномерного теплового режима в различных областях применения.

Узнать больше

Модель прибора	PMHD-A	PMHD-B
Форма образца		
Нагрев штампа	0.0℃-300.0℃	0.0℃-300.0℃
Материал штампа	Легированная инструментальная сталь: Cr12MoV	Легированная инструментальная сталь :Cr12MoV
Размер образца	Φ50 мм (d)	Φ25 мм (d)
Толщина образца	15-100 мкм	25□50□100□250□500 мкм (6 измерительных петель)
Размеры	200*60 мм (Д*Г)	200*60 мм (Д*Г)
Вес	220 В/300 ВТ	220V/300W
Диаграмма размера гидравлического порошкового пресса		

Кнопка Батареи Таблетки Пресс Уплотнения Плесень

Артикул: PMN

введение

Уплотнительная матрица необходима для сборки кнопочных батарей, обеспечивая надежную фиксацию таких компонентов, как анод, катод и электролит.

Узнать больше

Модель прибора	PMN
Пресс-форма двойного назначения	Герметизация, открытие и двойное использование
Функция уплотнения	CR16, CR20, CR24, CR30 по выбору
Давление уплотнения	0.8-1.2 Тонн
Функция демонтажа	CR16, CR20, CR24, CR30 опционально
Давление демонтажа	<0,4 тонны
Диаграмма размера гидравлического порошкового пресса	

Kintek Solution
Штаб-квартира: № 11 Changchun Road, Чжэнчжоу, Китай

info@kindle-tech.com | https://kindle-tech.com