


## 4-Дюймовая Камера Из Нержавеющей Стали, Полностью Автоматический Лабораторный Гомогенизатор Клея

Артикул: COA-6

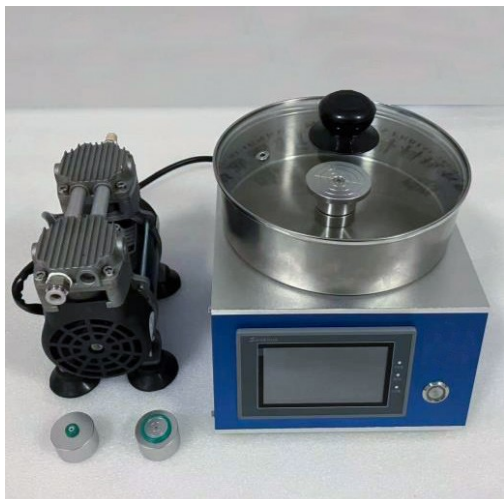

### введение

Полностью автоматический лабораторный гомогенизатор клея с 4-дюймовой камерой из нержавеющей стали представляет собой компактное и устойчивое к коррозии устройство, предназначенное для использования в перчаточных боксах. Он оснащен прозрачной крышкой с постоянным крутящим моментом и встроенной внутренней полостью для открытия формы для легкой разборки, очистки и замены.

[Узнать больше](#)

Диапазон скоростей	100-99999 об/мин
Разрешение скорости	1 об/мин
3. Регулируемый диапазон ускорения	100-99999 об/мин/с
Максимальная длина одного шага	3000С
Временное разрешение	1 с
Широкое применение напряжения	Вход переменного тока 100-230 В, по выбору для одно- или многоступенчатой работы на китайском и английском языках, доступно до 5 наборов по 5-шаговым программ.
Стандартная конфигурация	Вакуумные загрузочные лотки диаметром 10 мм, 25 мм и 2 дюйма.